Rundstrahl-Spritzpistole
W2

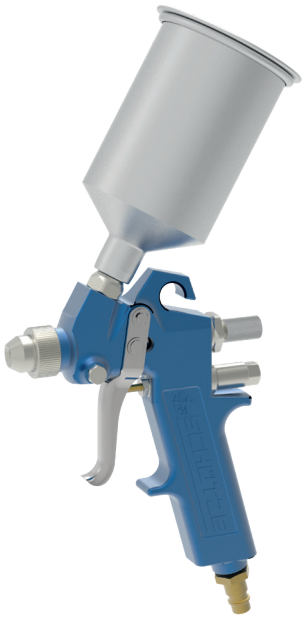

Alfred Schütze Apparatebau GmbH
Zeppelinstraße 2, 28844 Weyhe-Dreye

Tel.: 0421 / 4 35 10 - 0
Fax: 0421 / 4 35 10 - 43

www.schuetze-gmbh.de
info@schuetze-gmbh.de

Rundstrahl-Spritzpistole
W2

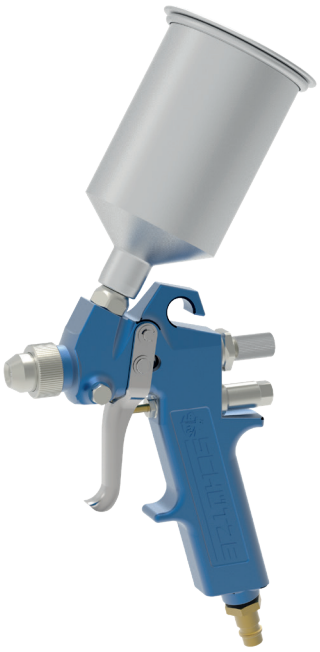

Die Rundstrahl-Spritzpistole W 2 ist die ideale Spritzpistole für alle kleineren Lackierarbeiten.

Die Rundstrahl-Spritzpistole W 2 verfügt über einen konzentrischen, d.h. runden, spitzen Farbstrahl und gewährleistet somit bei sparsamstem Materialverbrauch einen hauchfeinen und sauberen Auftrag. Sie liegt ausgezeichnet in der Hand und durch ihr geringes Gewicht gibt es keine vorzeitigen Ermüdungserscheinungen beim Anwender. Der einfache Aufbau ist auf vorbildliche Bedienerfreundlichkeit und Zweckmäßigkeit abgestimmt. Auch bei starker Beanspruchung spritzt die W 2 immer gleichmäßig und zuverlässig. Die hervorragende Qualität und Präzision bürgt für eine lange Lebensdauer. Bei Verwendung eines Gelenkstückes für den Fließbecher ist die W 2 auch für Überkopfarbeiten und waagerechte Flächen geeignet.

Je nach Viskosität des zu verspritzenden Materials kann die Rundstrahl-Spritzpistole W 2 mit unterschiedlichen Düsengrößen ausgerüstet werden. Standardmäßig wird sie mit einer 1,5 mm Ø Düse bestückt. Diese Größe ist für Nitrolacke und dünnflüssige Öl- bzw. Lackfarben wirtschaftlich am zweckmäßigsten.

- lieferbare Düsengrößen:
  ø 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm
  (Standardausführung: 1,5 mm ø)
- Fließbecher:
  0,3 ltr. Aluminium

Technische Daten:

Gewicht:	530 g
Luftverbrauch:	ca. 150 ltr./min. (bei 4 bar und 1,5 mm Düse)
Luftdruck:	max. 8 bar
Hauptkörper:	Aluminium, blau eloxiert
Düse + Nadel:	Neusilber oder Edelstahl

Sonderausführung auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.

Alfred Schütze Apparatebau GmbH
Zeppelinstraße 2, 28844 Weyhe-Dreye
Tel.: 0421 / 4 35 10 - 0
Fax: 0421 / 4 35 10 - 43
www.schuetze-gmbh.de
info@schuetze-gmbh.de